


STIEBO MONTAVIMO INSTRUKCIJA


1

Žemėje iškaskite duobę pagal žemiau nurodytus matmenis.

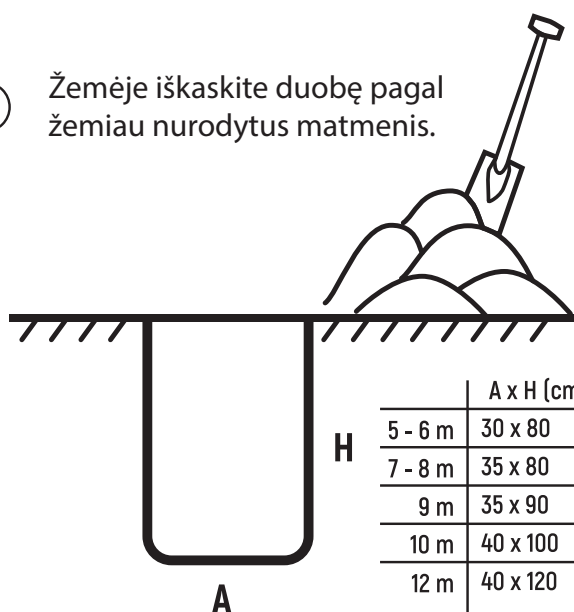


2

Pritvirtinkite ankerio strypus prie pagrindo tvirtinimo (vyrio) plokštės.

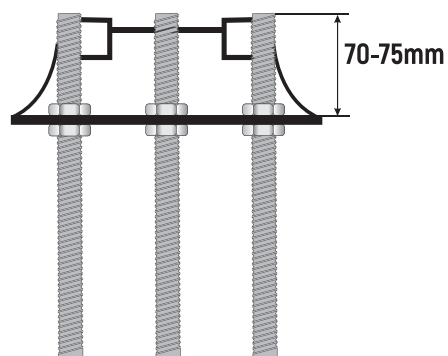


3

Užpildykite duobę betonu. Į betoną įdėkite ankerį. Išlyginkite pagrindo tvirtinimo (vyrio) plokštę.

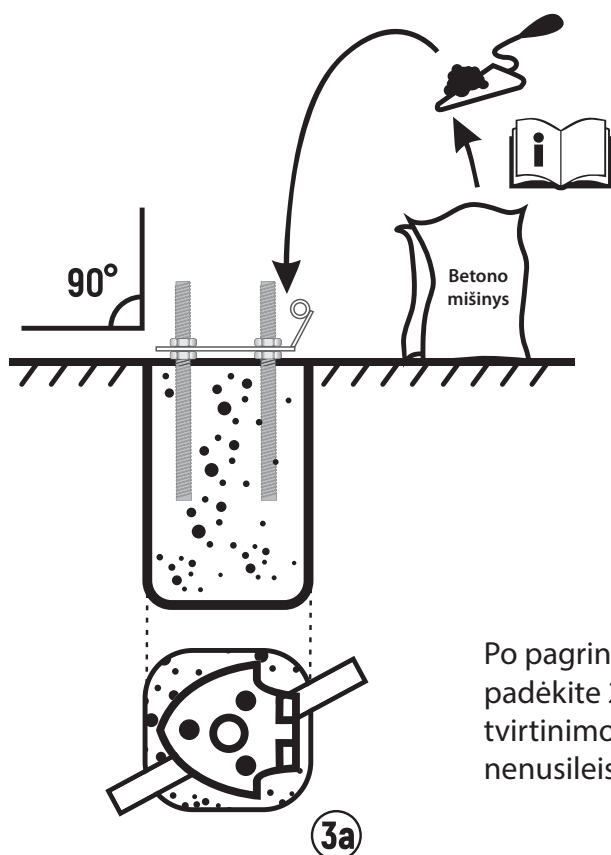

4


Leiskite betonui išdžiūti.

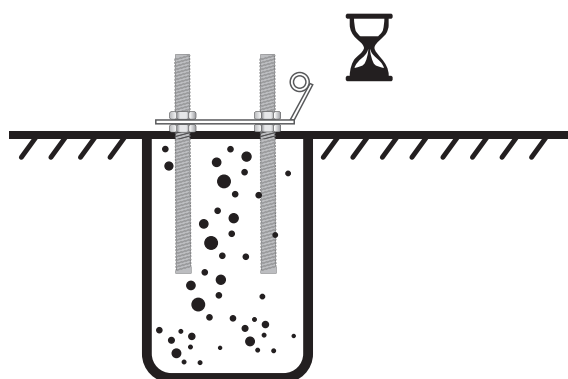


Po pagrindo tvirtinimo (vyrio) plokštės padėkite 2cm storio lentą, kad tvirtinimo elementas (plokštė) nenusileistų (nesusikraipytų).

- a) Sujunkite vėliavos stiebo plieninį pagrindą su vyrio (tvirtinimo) plokšte M12 varžtu.
- b) Prisukite M20 veržlę ir poveržles taip, kad poveržlės nuo stypo viršaus liktų maždaug 45mm atstumu.
- c) **Jeigu komplekte yra**, užmaukite ankerių uždengimo gaubtą. Gaubto neturint, pereikite prie punkto d.
- d) Pritvirtinkite antgalį ir virvės fiksatorių. Perkiškite virvę per antgalį ir prie abiejų virvės galų pritvirtinkite vėliavų karabinus.

5

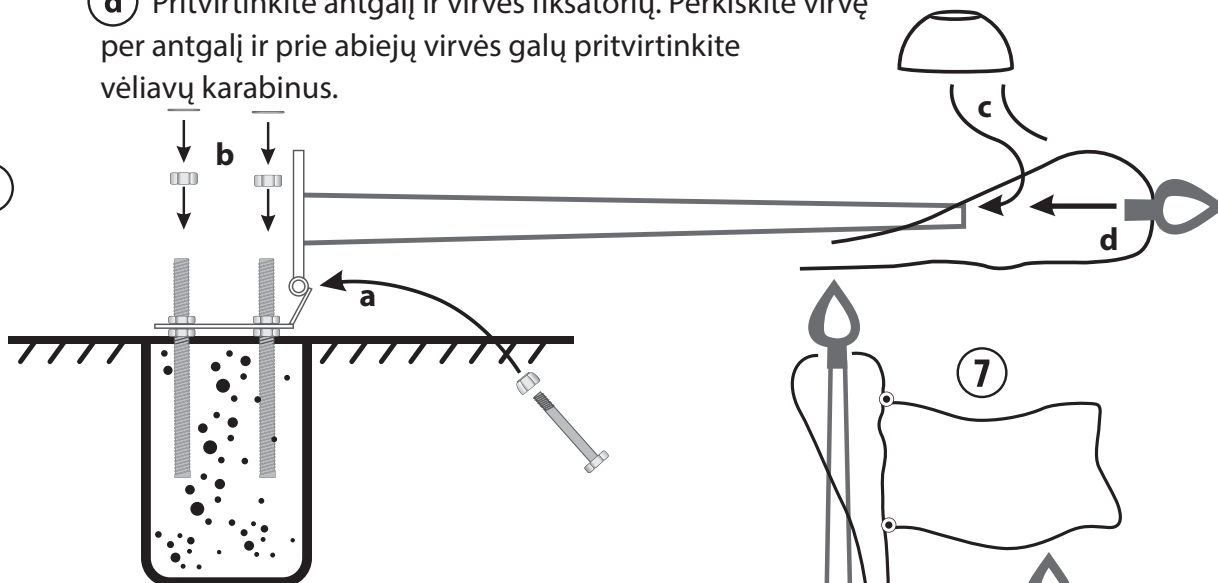

6

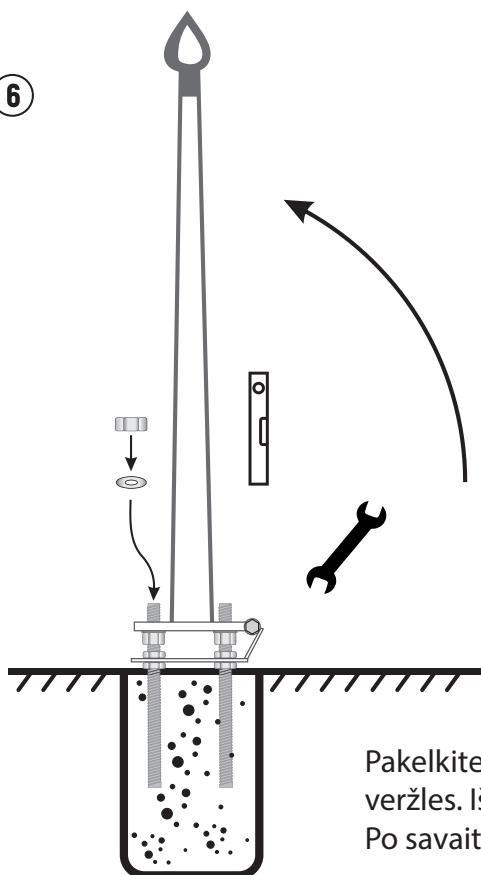

Pakelkite vėliavos stiebą, prisukite M20 poveržles ir veržles. Išlyginkite vėliavos stiebą ir priveržkite veržles. Po savaitės patikrinkite varžtų užveržimą.

